


# 구동관련기 종합카탈로그

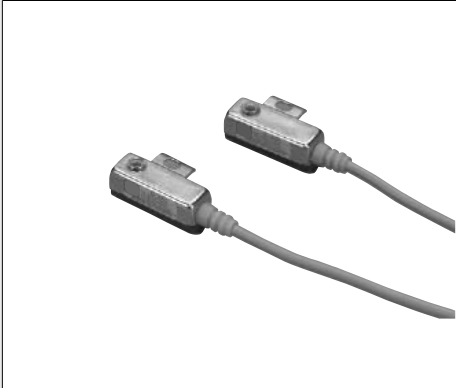

## SENSOR SWITCH 센서 스위치 INDEX

- PCSF
- PCSH
- PCMA
- PCMB  
PCMBR
- PCMJI
- KCMJ
- KCMB
- PCMI
- PCMOB  
PCMOC
- PCCG  
PCCN
- KSM
- KSL
- PCB□□
- PCQA-AH
- PCQVL
- PCQI2
- PTA  
PAS
- PCKA  
PCKB  
PCKC
- PCR□□
- PCRPM□
- PCR□
- PRT
- PSB  
PSL  
PSAR
- PVA-200
- 실린더  
액세서리
- 센서 스위치
- 스크랩보스케
- 배어 그리퍼
- CHM
- 필요양자PR
- 동작해머
- 부록(後)
- 찾아보기

A54	사양	716
	치수도	716
	회로도	716
A73	사양	717
	치수도	717
	회로도	717
A72	사양	718
	치수도	718
	회로도	718
B73	사양	719
	치수도	719
	회로도	719
B75	사양	720
	치수도	720
	회로도	720
P93	사양	721
	치수도	721
	회로도	721
RO	사양	722
	치수도	722
	회로도	722

**주의** 사용하기 전에 부록(前)-P.57의 「안전상의 주의」를 반드시 읽어 주십시오.

PCSF  
PCSH  
PCMA  
PCMB  
PCMBR  
PCMJ1  
KCMJ  
KCMB  
PCMI  
PCMOB  
PCMOC  
PCCG  
PCCN  
KSM  
KSL  
PCBDI  
PCQA-AH  
PCQVL  
PCQI2  
PTA  
PAS  
PCKA  
PCKB  
PCKC  
PCRPLO  
PCRPMD  
PCRIO  
PRT  
PSB  
PSI  
PSAR  
P/BA-200  
실린더  
액세서리  
센서 스위치  
△크레브스  
해머 그래픽  
CHM  
필요구부  
동작해면  
부록(後)  
찾아보기

# 유접점 센서 스위치

## A72

● 적용실린더 : KDF, KDFW




### 사양

항목	형식	A72		
사용용도		릴레이, 시퀀스 컨트롤러		
부하전압	V	DC24	AC110	AC220
최대 부하전류 및 부하 범위	mA	5 ~ 50	5 ~ 25	5 ~ 12.5
접점보호회로		없음		
내부강하전압	V	2.4 이하		
인디케이터 램프		ON 시 적색 발광 다이오드 점등		
누설전류		없음		
동작시간	ms	1.2		
리드선		내유성 비닐 캡 타이어코드, #3, 0.2mm <sup>2</sup> , 2심(적, 흑)		
내충격	G	30		
절연저항		DC500V 메가에서 50mΩ 이상(리드선, 케이스간)		
내전압		AC1500V 1분간(리드선, 케이스간)		
보존온도범위	°C	-5 ~ 60		
보호구조		IEC 규격 IP67, 방침(JISC0920) 방류 구조		

\* 리드선 길이 3m의 사양을 원하시는 경우에는 주문형식 끝에 3M을 표시하여 주십시오. (예) D-A72-3M

### 치수도 (mm)

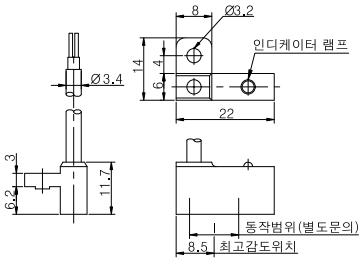

### 회로도

