



ANGLE VALVE SERIES  
**앵글 밸브** 시리즈  
 INDEX

PL2000		
사양 및 주문형식	_____	232
치수도	_____	232
PL3000		
사양 및 주문형식	_____	233
내부구조도 및 주요 부위의 재질	_____	233
치수도	_____	233

SVR10
SVA20
D-sub 커넥터
PKV
PNV
PV PLV
유체제어 밸브
앵글밸브
PCMP□
PCFA
PCFB
K□F
K□FW
PCJQ
PCJT
PCJQ2
PCJS
PCJK
PCGA
PCGB
PCGD
PGT□
PCGJ
PCG3
PCDA
PCDB
KCSS

**⚠ 주의** 사용하기 전에 부록(前)-P.54의 「안전상의 주의」를 반드시 읽어 주십시오.

SVR10

SVA20

D-sub  
커넥터

PKV

PNV

PV PLV

유체제어  
밸브

# 에어 구동식 슬레노이드 밸브 (앵글 밸브)

## PL2000

- 신속한 ON/OFF의 동작.
- 직동식, 상시(N.C.) 타입의 슬레노이드 밸브입니다.
- 소형으로 취부 및 공간활용도가 우수합니다.



### 사양

항목	형식	PL2000-15	PL2000-20	PL2000-25	PL2000-32	PL2000-40	PL2000-50
배관접속구경		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
PCMPD K <sub>v</sub> 值		4.2	8	19	27.5	42	55
PCFA 최고사용압력	MPa	0~1.6	0~1.1	0~1.1	0~1.5	0~1.25	0~1.0
최저 파일렛 압력	MPa	0.39	0.39	0.42	0.5	0.44	0.4
사용온도범위	°C	-10 ~ 180					
PCFB 유량방향		양방향					

※ 접속구경 2" 이상도 대응가능합니다.

KDF

KDFW

PCJQ

PCJT

PCJQ2

PCJS

PCJK

PCGA

PCGB

PCGD

PGTQ

PCGJ

PCG3

PCDA

PCDB


KCSS

### 주문형식

#### PL2000 - 15 - AC230V

형식	배관접속구경	공급전압사양
15	: 1/2"	DC12V
20	: 3/4"	DC24V
25	: 1"	AC24V
32	: 1 1/4"	AC36V
40	: 1 1/2"	AC110V
50	: 2"	AC220V AC380V

### 치수도

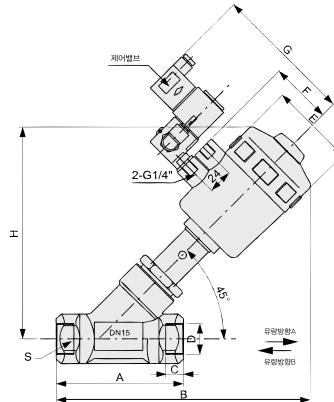

기호 형식	A	B	C	ØE	F	G	H	L	S
PL2000-15	85	173	12	64	44	112	137	33	27
PL2000-20	95	178	12	64	44	112	145	35	32
PL2000-25	105	212	14	80	52	120	173	40	41
PL2000-32	118	236	16	80	52	120	189	35	55
PL2000-40	130	230	18	80	52	120	189	35	55
PL2000-50	150	238	20	100	52	120	250	38	70