

구동기기 종합카탈로그



COMPACT CYLINDER MULTI SERIES 콤팩트 실린더 멀티 시리즈 INDEX

스탠더드 타입	
사양 및 주문형식	286
실린더경과 스트로크	286
내부구조도 및 주요 부위의 재질	287
치수도	288
센서 스위치	297
2단 스트로크 타입	
사양 및 주문형식	298
실린더경과 스트로크	298
내부구조도 및 주요 부위의 재질	299
치수도	300
센서 스위치	301
듀얼 스트로크 타입	
사양 및 주문형식	302
실린더경과 스트로크	302
내부구조도 및 주요 부위의 재질	303
치수도	304
센서 스위치	305

SVR10
SVA20
D-sub 커넥터
PKV
PNV
PV PLV
유체제어 밸브
앵글밸브
PCMPD
PCFA
PCFB
KDF
KDFW
PCJQ
PCJT
PCJQ2
PCJS
PCJK
PCGA
PCGB
PCGD
PGT□
PCGJ
PCG3
PCDA
PCDB
KCSS

△ 주의 사용하기 전에 부록(前)-P.57의 「안전상의 주의」를 반드시 읽어 주십시오.

SVR10

SVA20

D-sub
커넥터

PKV

PNV

PV PLV

유체제어
밸브

앵글밸브

PCM, PD

PCFA

PCFB

KDF

KDFW

PCJQ

PCJT

PCJQ2

PCJS

PCJK

PCGA

PCGB

PCGD

PGTD

PCGJ

PCG3

PCDA

PCDB

KCSS

컴팩트 실린더 멀티 시리즈 듀얼 스트로크 타입

PCJT-4



- 2개의 실린더의 헤드 축을 맞춰서 연결한 듀얼 스트로크 사양의 실린더입니다.
- 초소형 · 초경량의 썬스페이스 제품으로 실린더경 $\phi 12 \sim \phi 100$ 의 복동형과 $\phi 12 \sim \phi 50$ 의 단동형 제품으로 구성되어 있습니다.

사양

항목	형식	PCJT									
작동형식		복동형 / 단동형			복동형						
실린더경		12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
배관접속구경		M5 × 0.8			PT 1/8	PT 1/4	PT 3/8				
사용유체		압축공기									
사용압력범위 MPa	복동형	0.05~0.99		0.03~0.99		0.02~0.99					
	단동형	0.2~0.99		0.15~0.99		0.1~0.99					
보존 내압력 MPa		1.5									
사용온도범위 ℃		-5 ~ +60 (不凍)									
센서스위치		RCB, RCE, RCE1									

실린더경과 스트로크

● 복동형

실린더경	표준 스트로크 (mm)	최대 스트로크 (mm)
12, 16	5, 10, 15, 20, 25, 30	300
20, 25, 32 40, 50, 63	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50	300
80, 100	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50	125


● 표준 스트로크 이외의 제품에 대해서는 문의하여 주십시오.

● 단동형

실린더경	표준 스트로크 (mm)
12, 16, 20, 25, 32, 40	5, 10
50	10, 20

주문형식

PCJT-4 2- 40 - 25 × 25 M - BSP

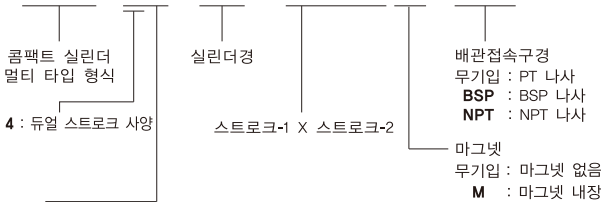


작동형식


기호	표시기호	사양
4 1		듀얼 스트로크 복동형 / 로드선단 수나사
4 2		듀얼 스트로크 복동형 / 로드선단 암나사
4 3		듀얼 스트로크 인입 단동형 / 로드선단 수나사
4 4		듀얼 스트로크 인입 단동형 / 로드선단 암나사
4 5		듀얼 스트로크 압출 단동형 / 로드선단 수나사
4 6		듀얼 스트로크 압출 단동형 / 로드선단 암나사

내부구조도


복동형 / 일반 사양

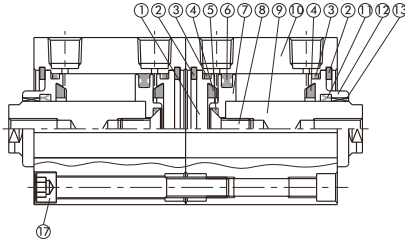


압출 단동형

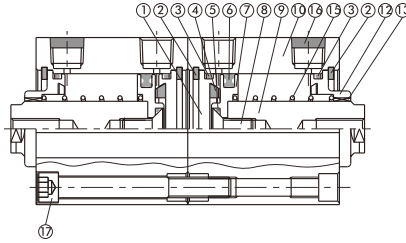

인입 단동형

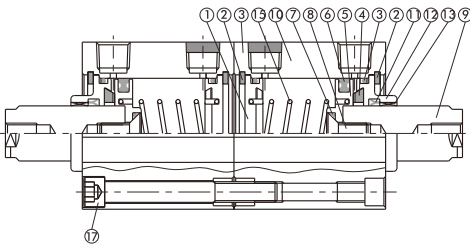

복동형 / 마그넷 내장 사양

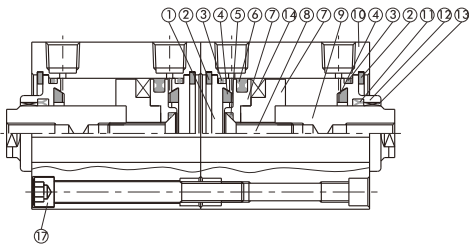

사용 패키징 일람

작동 형식	로드 패키징		피스톤 패키징		커버링	피스톤 개스킷
	복동형 (PULL)	복동형 (PUSH)	복동형	단동형	복동형 단동형	복동형 단동형
수량	2	0	2	2	4	2
12	KSYR-6	—	OPA-12	OPA-12	S-12	d4 × w1
16	KSYR-8	—	OPA-16	OPA-16	S-14	d4 × w1
20	KSYR-10	—	OPA-20	OPA-20	S-18	d6 × w1
25	KSYR-12	—	OPA-25	OPA-25	S-22	d8 × w1
32	KSYR-16	—	OPA-32	OPA-32	d28 × w2	S-9
40	KSYR-16	—	OPA-40	OPA-40	S-36	S-9
50	KSYR-20	—	OPA-50	OPA-50	AS-31	S-16
63	KSYR-20	—	OPA-63	—	AS-36	S-16
80	ORA-25	—	OPA-80	—	AS-41	d20 × w1
100	SDR-30	—	OPA-100	—	S-95	S-26

각 부위의 명칭 및 주요 부위의 재질

No.	품명	실린더경									
		12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
1	헤드 커버	알루미늄합금									
2	스냅링	스프링강									
3	커버링	합성고무 (NBR)									
4	쿠션 패키징	합성고무 (NBR)									
5	피스톤 개스킷	합성고무 (NBR)									
6	피스톤 패키징	합성고무 (NBR)									
7	피스톤	알루미늄합금									
8	나사	SCM									
9	피스톤 로드	SUS					카본 스틸				
10	본체	알루미늄합금									
11	로드 패키징	합성고무 (NBR)									
12	로드 커버	알루미늄합금									
13	부시	테프론									
14	마그넷	플라스틱 마그넷									
15	스프링	SWP					—				
16	소음기	황동									
17	나사	SCM									

SVR10

SVA20

D-sub
커넥터

PKV

PNV

PV PLV

유체제어
밸브

앵글밸브

PCMP□

PCFA

PCFB

K□F

K□FW

PCJ□

PCJT

PCJ□2

PCJS

PCJK

PCGA

PCGB

PCGD

PGT□

PCGJ

PCG3

PCDA

PCDB

KCSS

SVR10

SVA20

D-sub
커넥터

PKV

PNV

PV PLV

유체제어
밸브

앵글밸브

PCM, PCD

PCFA

PCFB

KDF

KDFW

PCJQ

PCJT

PCJQ2

PCJS

PCJK

PCGA

PCGB

PCGD

PGT□

PCGJ

PCG3


PCDA

PCDB


KCSS

복동형 로드선단 암나사 치수도 (mm)


φ 12~φ 16

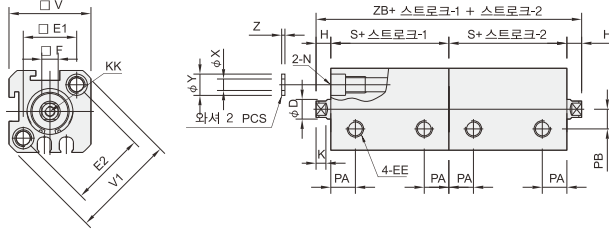

φ 20~φ 25




φ 32~φ 100

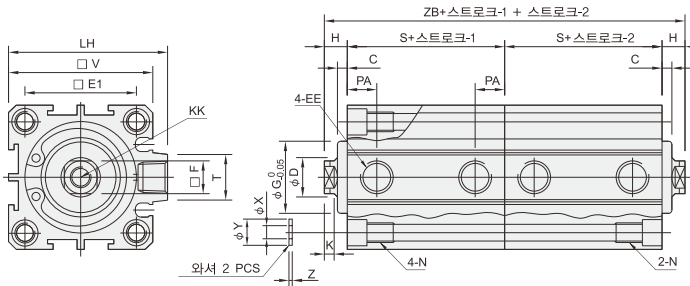

φ 12~φ 100 롱 스트로크 사양 (카운터보어 없음)



※ 롱 스트로크 사양에 마그넷을 내장할
경우에는 스트로크가 100mm 이상
이어야 합니다.



기호 실리타공	C	D	E1	E2	EE	F	G	H	K	KK	LH	N		PA	PB
12	-	6	16.3	23	M5×0.8	5	-	4.5	3	M3×0.5 길이 7	-	6.5×4.3 카운터보어 깊이 4.5, M5×0.8 깊이 6		7.5	5.5
16	-	8	19.8	28	M5×0.8	6	-	4.5	3	M4×0.7 길이 7	-	6.5×4.3 카운터보어 깊이 4.5, M5×0.8 깊이 6		8	6.5
20	1.5	10	24	-	M5×0.8	8	13	5.5	3	M5×0.8 길이 10	-	6.5×4.3 카운터보어 깊이 4.5, M5×0.8 깊이 7.5		7.5	-
25	2	12	28	-	M5×0.8	10	17	6	3	M6×1 길이 10	-	8×5.1 카운터보어 깊이 6, M6×1 깊이 9.5		8	-
32	3.3	16	34	-	PT 1/8(※1)	14	22	7	3	M8×1.25 길이 12	48.5	8×5.1 카운터보어 깊이 6, M6×1 깊이 8		9	-
40	3.3	16	40	-	PT 1/8(※1)	14	28	7	3	M8×1.25 길이 12	56.5	10.5×6.9 카운터보어 깊이 8, M8×1.25 깊이 10		10	-
50	4	20	48	-	PT 1/4(※2)	17	38	9	3	M10×1.5 길이 15	70	11×6.9 카운터보어 깊이 8.5, M8×1.25 깊이 10		10.5	-
63	4	20	60	-	PT 1/4(※2)	17	40	9	3	M10×1.5 길이 15	83	11×6.9 카운터보어 깊이 8.5, M8×1.25 깊이 10		11	-
80	5	25	74	-	PT 3/8(※3)	22	45	11	4	M14×2 길이 20	102	14×10.5 카운터보어 깊이 10.5, M12×1.75 깊이 12		13	-
100	3	30	90	-	PT 3/8(※3)	27	45	9	4	M18×2.5 길이 20	122	18.5×12.3 카운터보어 깊이 13, M14×2 깊이 15		15	-


※1, 마그넷이 내장되지 않은 기본사양의 스트로크 5mm 제품의 경우에는 EE = M5×0.8입니다.

※2, 마그넷이 내장되지 않은 기본사양의 스트로크 5mm 제품의 경우에는 EE = PT 1/8입니다.

※3, 마그넷이 내장되지 않은 기본사양의 스트로크 5mm 제품의 경우에는 EE = PT 1/4입니다.


기호 실리타공	T	V	V1	X	Y	Z	마그넷 없음		마그넷 내장형	
							S	ZB	S	ZB
12	-	25	32	3.2	6.3	1	20.5	50	25.5	60
16	-	29	38	3.2	6.3	1	20.5	50	30.5	70
20	-	34	-	3.2	6.3	1	19.5	50	29.5	70
25	-	40	-	4.2	7.8	1	21	54	31	74
32	14	44	-	4.2	7.8	1	24	62	34	82
40	14	52	-	6.2	10.3	1.6	26.5	67	36.5	87
50	19	62	-	6.2	10.8	1.6	28.6	75.2	38.6	95.2
63	20	75	-	6.2	10.8	1.6	32.5	83	42.5	103
80	27	94	-	8.2	13.8	1.6	41	104	51	124
100	26	114	-	10.2	17.3	2	45	108	55	128

센서 스위치 치수도 (mm)

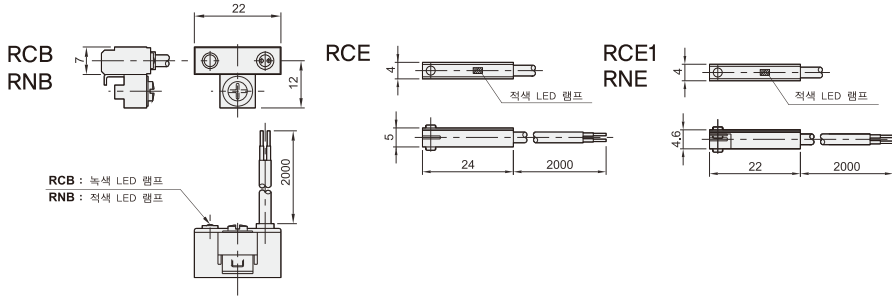

φ 12~φ 16

φ 32~φ 100

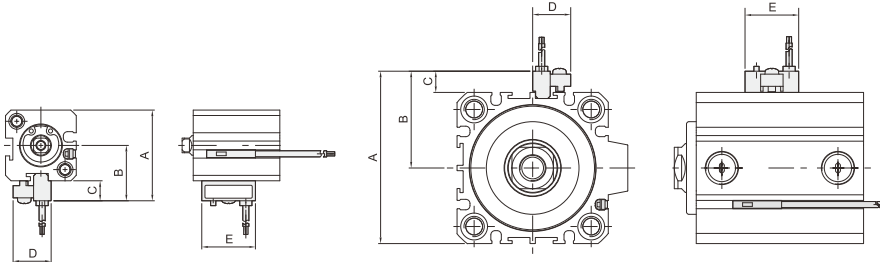


기종 실린더경	A	B	C	D	E
12	33.5	21.5	8.5	16	22
16	37.5	23	8.5	16	22
20	42.5	25.5	8.5	16	22
25	49	29	9	16	22
32	53	31	9	16	22

기종 실린더경	A	B	C	D	E
40	61	35	9	16	22
50	71	40	9	16	22
63	84	46.5	9	16	22
80	103	56	9	16	22
100	123	66	9	16	22

▽ : RCB 스위치
취부가능위치

↓ 배관접속구경
▽ : RCE, RCE1 스위치
취부가능위치

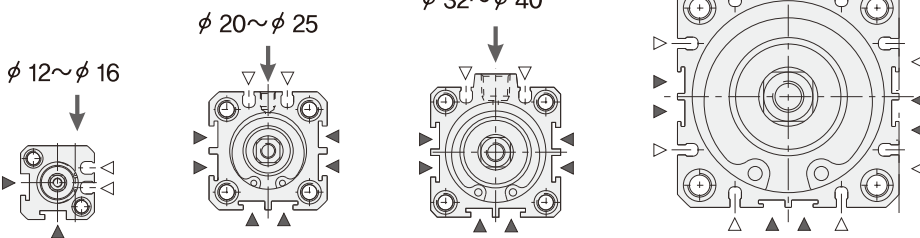

센서 스위치 주문형식

RCE1 — □

형식

RCB/RCE/RCE1 (2선식 유접점 타입)
RNB/RNE (3선식 무접점 타입)

리드선 방식

무기입 : 일반 리드선

QD : 커넥터 타입 리드선

※ 센서 스위치의 상세내용에 대해서는 P.693을 참고하여 주십시오.

SVR10

SVA20

D-sub
커넥터

PKV

PNV

PV PLV

유체제어
밸브

앵글밸브

PCM□

PCFA

PCFB

K□F

K□FW

PCJQ

PCJT

PCJQ2

PCJS

PCJK

PCGA

PCGB

PCGD

PGT□

PCGJ

PCG3

PCDA

PCDB

KCSS