

배관기기 종합카탈로그

TUBE STRIPPER CUTTER 튜브 스트리퍼 커터 INDEX

특징 및 장점	750
주문형식	751
튜브 스트리퍼 커터 조작방법	751
개별주의사항	751
치수도	752

금속계 벨브
소용 벨브
고경 오리피스 벨브
소형 레귤레이터
프레셔 컨트롤러
프레셔계지
체크 밸브
저작동압 체크 밸브
저작동압 체크 밸브 PP
소음기
차인지 벨브
핸드 벨브
볼 밸브
메커니컬 밸브
폴리우레탄 튜브
저압 폴리우레탄 튜브
소프트 폴리우레탄 튜브
나일론 튜브
진공용 튜브
폴리올레핀 튜브
플랫 튜브
코일링 튜브
트윈 코일링 튜브
불소수지(PFA) 튜브
불소수지(FEP) 튜브
폴리아미드 튜브
불소수지(FDA) 튜브-완전불포장
불소수지(FEP) 튜브-완전불포장
우레탄 튜브 클린 룸 포장
스퍼터 튜브
대전방지 튜브
튜브 바인더
튜브 커터
튜브 컷 니퍼
튜브 스트리퍼 커터
인서트링
튜브 릴

⚠ 주의 사용하기 전에 부록(前)-P.80의 「안전상의 주의」를 반드시 읽어 주십시오.


금속기 밸브
스프링 밸브
고장 인디케이터
소음 레벨미터
프레셔 컨트롤러
프레셔 저지
체크 밸브
저작동압 체크 밸브
저작동압 체크 밸브 PP
소음기
제거 밸브
핸드 밸브
볼 밸브
메카니컬 밸브
플리우레탄 튜브
지방 플리우레탄 튜브
소프트 플리우레탄 튜브
나일론 튜브
진공용 튜브
플리우레탄 튜브
플랫 튜브
코일링 튜브
트윈 코일링 튜브
폴스퍼(PE) 튜브
폴스퍼(PP) 튜브
폴리아미드 튜브
폴스퍼(PE) 튜브 용접용
폴스퍼(PP) 튜브 용접용
우레탄 튜브 용접용
스퍼터 튜브
대관방지 튜브
튜브 비인더
튜브 커터
튜브 컷 니퍼
튜브 스트리퍼 커터
인서트링
튜브 릴

튜브 스트리퍼 커터


TSC

내스파터 튜브(FB 타입) 전용의 튜브 커터!

- 피복튜브를 사용하는 피팅의 내부치수에 알맞게 피복튜브를 절단할 수 있습니다.




주문형식 (예)

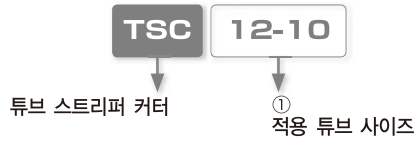

① 적용 튜브 사이즈

기호	8-6		12-10	
적용 튜브	FB0640	FB0860	FB1075	FB1290
피복 컷 치수 (mm)	16.5	17.5	20	23.5

튜브 스트리퍼 커터의 조작방법과 각 부위의 명칭



- ① 스페터 튜브 등의 피복 튜브를 튜브 스트리퍼 커터에 닿을 때까지 밀어 넣어주십시오.
(압입 스트로크 : 3mm)
- ② 튜브 또는 튜브 스트리퍼 커터를 1/2회전이상 돌려주십시오.
- ③ 튜브를 잡아 당기면 피복이 깨끗하게 절단됩니다.

개별주의사항

사용하기 전에 반드시 읽어 주십시오. 「안전상의 주의」에 대해서는 부록(前)-P.80을, 「수목제품의 공통주의사항」에 대해서는 부록(前)-P.82를, 「튜브 시리즈의 공통주의사항」에 대해서는 부록(前)-P.92를 참고하여 주십시오.

주 의


1. PISCO의 스페터 튜브 전용 제품입니다. 전선 등의 피복 커팅용으로는 사용하지 마십시오.

금속계 벨브
스톱 밸브
고경 오리피스 밸브
소형 레귤레이터
프레셔 컨트롤러
프러시게지
체크 밸브
저작동압 체크 밸브
저작동압 체크 밸브 PP
소음기
채인지 밸브
핸드 밸브
볼 밸브
메커니컬 밸브
폴리우레탄 튜브
저방 폴리우레탄 튜브
소프트 폴리우레탄 튜브
나일론 튜브
진공용 튜브
폴리올레핀 튜브
플랫 튜브
코일링 튜브
트윈 코일링 튜브
불소수지(PFA) 튜브
불소수지(FEP) 튜브
폴리아미드 튜브
불소수지(FDA) 튜브-광용량
불소수지(FEP) 튜브-광용량
우레탄 튜브-클린 용 교정
스페터 튜브
대전방지 튜브
튜브 바인더
튜브 커터
튜브 컷 니퍼
튜브 스트리퍼 커터
인서트링
튜브 릴

- 금속기 밸브
- 스텝 밸브 ET
- 고장 오프리스 밸브
- 소형 레귤레이터
- 프래서 컨트롤러
- 프래서 제지
- 체크 밸브
- 저작동압 체크 밸브
- 저작동압 체크 밸브 PP
- 소음기
- 제1회 밸브
- 핸드 밸브
- 볼 밸브
- 메카니컬 밸브
- 플리우려한 튜브
- 저장 플리우려한 밸브
- 소프트 플리우려한 밸브
- 나일론 튜브
- 진공용 튜브
- 플리우려한 튜브
- 플랫 튜브
- 코일링 튜브
- 드윈 코일링 튜브
- 폴스자(PFA) 튜브
- 폴스자(FEP) 튜브
- 폴리아미드 튜브
- 폴스자(PFA) 튜브 플랜트용 규격
- 폴스자(FEP) 튜브 플랜트용 규격
- 우레탄 튜브 클린 룸 보장
- 스퍼터 튜브
- 대전방지 튜브
- 튜브 비인더
- 튜브 커터
- 튜브 컷 니퍼
- 튜브 스트리퍼 커터
- 인서트링
- 튜브 릴

치수도 (mm)

튜브 스트리퍼 커터 TSC

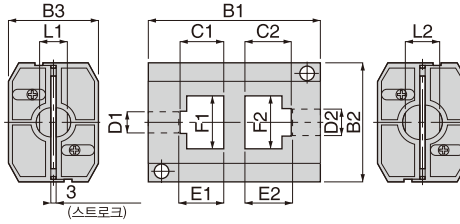

단위 : mm

형 식	D1	D2	B1	B2	B3	L1	L2	피복 커터 치수		E1	E2	F1	F2	중량 (g)
								C1	C2					
TSC 8-6	8	10	65	45	35	9	11	16.5	17.5	17	18	8.4	10.4	66
TSC 12-10	12	14	75	48	39	13	15	20	23.5	20.5	24	12.4	14.4	81