

트리트먼트기 종합카탈로그



REGULATOR SERIES 레귤레이터 시리즈 INDEX

PAR100	사양 및 주문형식	922
	치수도	922
PAR200	사양 및 주문형식	923
	유량특성 및 치수도	923
PAR300	사양 및 주문형식	924
	유량특성 및 치수도	924
PAR300LK	사양 및 주문형식	925
	유량특성 및 치수도	926
PAR400	사양 및 주문형식	927
	유량특성 및 치수도	927
PAR500	사양 및 주문형식	928
	유량특성 및 치수도	928
PAR900	사양 및 주문형식	929
	유량특성 및 치수도	929
PAR301	사양 및 주문형식	930
	유량특성 및 치수도	930
PAR401 (고압 사양)	사양 및 주문형식	931
	유량특성 및 치수도	931
PAR302	사양 및 주문형식	932
	유량특성 및 치수도	932

PAR402	사양 및 주문형식	933
	치수도	933
PAR403	사양 및 주문형식	934
	치수도	934
PAR901 (대유량 타입)	사양 및 주문형식	935
	치수도	935
	외부 파일럿 조작 방법	935
PAR310 (본체 스테인리스 사양)	사양 및 주문형식	936
	치수도	936
PAR410 (본체 스테인리스 사양)	사양 및 주문형식	937
	유량특성 및 치수도	937
PAR510 (본체 스테인리스 사양)	사양 및 주문형식	938
	유량특성 및 치수도	938
PAIR100 (정밀 레귤레이터)	사양 및 주문형식	939
	유량특성 및 치수도	939
PAIR200 (정밀 레귤레이터)	사양 및 주문형식	940
	치수도	940

정밀 전공용
인라인 필터

중공(빈) 필터

퍼에드라이

드라이 유닛

에어필터

미스트 필터

마이크로
미스트 필터

레귤레이터

필터-
레귤레이터

콤비네이션
유닛 시리즈

대형 F.R.L
콤비네이션

필터-
레귤레이터

에어 필터

레귤레이터

정밀
레귤레이터

루브레이터

이온
교환식 필터

드레인 유닛

필터레귤레이터
HPU

필터레귤레이터
HPO

필터레귤레이터
HPE

필터레귤레이터
HPK

필터레귤레이터
HPM

필터레귤레이터
HPC

필터레귤레이터
SP

필터레귤레이터
SC

에어 플로팅
유닛

흡착 필터이트
유닛

부록(後)

찾아보기

주의 사용하기 전에 부록(前)-P.80의 「안전상의 주의」를 반드시 읽어 주십시오.

정밀·진공용
미안인 필터

중공사출 필터

배액 드래이

드라이 유닛

에어 필터

미스트 필터

미이크로
미스트 필터

레귤레이터

필터·
레귤레이터

콤비네이션
유닛 시리즈

대형 F.R.L.
콤비네이션

필터·
레귤레이터

에어 필터

레귤레이터

정밀
레귤레이터

쿠브라케터

산소
이탈(산소분)

드라이 유닛

콤스텝용
HPU

콤스텝용
HPO

콤스텝용
HPE

콤스텝용
HPK

콤스텝용
HPM

콤스텝용
HPC

콤스텝용
SP

콤스텝용
SC

에어 플로팅
유닛

올착 필터
유닛

부품(後)


찾아보기

레귤레이터 시리즈

PAR301

● 배관접속구경 PT1/2, PT3/8 사이즈의 레귤레이터입니다.

표시기호



주문형식

PAR301 — 8A — C — BSP

형식

배관접속구경
8A : PT 1/4
10A : PT 3/8

압력계이지
무기입 : 없음
C : 압력계이지 PG-40



나사방식
무기입 : PT 나사
BSP : BSP 나사
NPT : NPT 나사



사양

항목	형식	PAR301	
		8A	10A
배관접속구경		PT 1/4	PT 3/8
사용유체		압축공기	
사용압력범위	MPa	0~0.99	
보증 내압력	MPa	1.5	
유효단면적	mm ²	32	34
입력설정범위	MPa	기본사양 : 0.05~0.85	
사용온도범위	℃	-5~+60 (不凍)	
기본 장착품		압력계이지(PG-40), 마운트 브래킷	
선택사양		취부브래킷 PG-40	
중량	g	250	

유량특성

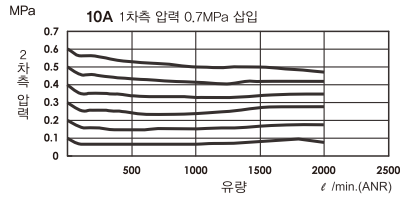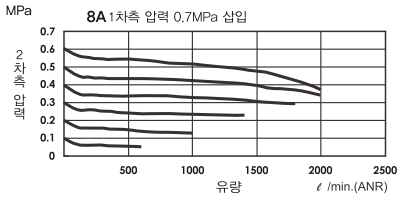

치수도 (mm)

