



트리트먼트기 종합카탈로그

LUBRICATOR SERIES 루브리케이터 시리즈 INDEX

PAL200	사양 및 주문형식	942
	치수도	942
PAL300	사양 및 주문형식	943
	치수도	943
PAL300L (롱 바디 사양)	사양 및 주문형식	944
	치수도	944
PAL400	사양 및 주문형식	945
	치수도	945
PAL500	사양 및 주문형식	946
	치수도	946
PAL900	사양 및 주문형식	947
	치수도	947
PAL401 (고압 사양)	사양 및 주문형식	948
	치수도	948
PAL302	사양 및 주문형식	949
	유량특성 및 치수도	949
PAL402	사양 및 주문형식	950
	치수도	950
PAL403	사양 및 주문형식	951
	치수도	951
PAL310 (본체 스테인리스 사양)	사양 및 주문형식	952
	치수도	952
PAL410 (본체 스테인리스 사양)	사양 및 주문형식	953
	유량특성 및 치수도	953
PAL510 (본체 스테인리스 사양)	사양 및 주문형식	954
	치수도	954

정원 직공용
안전인 필터

중공기인 필터

파워 드라이

드라이 유닛

에어필터

미스트 필터

마이크로
미스트 필터

레귤레이터

필터
레귤레이터

콜리네이션
유닛 시리즈

대형 FRL
콜리네이션

필터
레귤레이터

에어 필터

레귤레이터

정밀
레귤레이터

루브리케이터

싱크
에어 필터

드레인 유닛

콜리네이션
HPU

콜리네이션
HPO

콜리네이션
HPE

콜리네이션
HPK

콜리네이션
HPM

콜리네이션
HPC

콜리네이션
SP

콜리네이션
SC

에어 플로팅
유닛

출력 플레이트
유닛

부록(後)

찾아보기


주의 사용하기 전에 부록(前)-P.80의 「안전상의 주의」를 반드시 읽어 주십시오.

루브리케이터 시리즈


PAL403




표시기호



주문형식

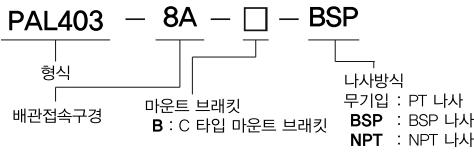


마운트 브래킷



C 타입 마운트 브래킷

치수도 (mm)

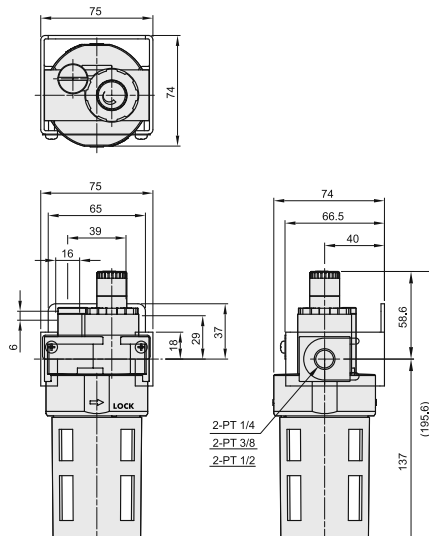

사양

항목	형식	PAL403		
		8A	10A	15A
배관접속구경		PT 1/4	PT 3/8	PT 1/2
사용유체		압축공기		
사용압력범위	MPa	0~0.99		
보충 내압력	MPa	1.5		
사용온도범위	℃	-5~+60		
드레인 저장용량	cc	200		
최소유적(油滴) 에어유량 l/min		30	65	80
권장급유종류		터빈油 1종(ISO VG32) 상당품		
총량	g	410		

정밀
인라인
필터

중공사면 필터

파이버 드래이

드래이 유닛

에어필터

미스트 필터

마이크로
미스트 필터

레귤레이터

필터
레귤레이터

콜리네이션
유닛 시리즈

대형 FRL
콜리네이션

필터
레귤레이터

에어 필터

레귤레이터

정밀
레귤레이터

루브리케이터

실트
제거 필터

드래인 유닛

콜리네이션
HPU

콜리네이션
HPO

콜리네이션
HPE

콜리네이션
HPK

콜리네이션
HPM

콜리네이션
HPC

콜리네이션
SP

콜리네이션
SC

에어 플로팅
유닛

출처 플레이트
유닛

부록(後)

찾아보기