



트리트먼트기기 종합카탈로그

FILTER REGULATOR SERIES 필터 · 레귤레이터 시리즈 INDEX

PAFR100	사양 및 주문형식	888
	유량특성 및 치수도	888
PAFR200	사양 및 주문형식	889
	유량특성 및 치수도	889
PAFR300	사양 및 주문형식	890
	유량특성 및 치수도	890
PAFR300L (롱 바디 사양)	사양 및 주문형식	891
	유량특성 및 치수도	891
PAFR400	사양 및 주문형식	892
PAFR500	사양 및 주문형식	893
	유량특성 및 치수도	893
PAFR401 (고압 사양)	사양 및 주문형식	894
	치수도	894
PAFR302	사양 및 주문형식	895
	치수도	895
PAFR402	사양 및 주문형식	896
	치수도	896
PAFR403	사양 및 주문형식	897
	치수도	897
PAFR310 (본체 스테인리스 사양)	사양 및 주문형식	898
	치수도	898
PAFR410 (본체 스테인리스 사양)	사양 및 주문형식	899
	치수도	899

정밀 진공용
인라인 필터

중공인 필터

파이브 드라이

드라이 유닛

에어필터

미스트 필터

마이크로
미스트 필터

레귤레이터

필터-
레귤레이터

콤비네이션
유닛 시리즈

대형 F.R.L
콤비네이션

필터-
레귤레이터

에어 필터

레귤레이터

정밀
레귤레이터

루브리케이터

인도
타이프 55도플

드래인 유닛

필터레귤레이터
HPU

필터레귤레이터
HPO

필터레귤레이터
HPE

필터레귤레이터
HPK

필터레귤레이터
HPM

필터레귤레이터
HPC

필터레귤레이터
SP

필터레귤레이터
SC

에어 플로팅
유닛

흡착 필터이트
유닛

부록(後)

찾아보기

주의 사용하기 전에 부록(前)-P.80의 「안전상의 주의」를 반드시 읽어 주십시오.

정밀·진공용
미안 필터

중공사출 필터

파워 드래이

드라이 유닛

에어 필터

미스트 필터

미이크로
미스트 필터

레귤레이터

필터·
레귤레이터

콜비네이션
유닛 시리즈

대형 F.R.L.
콜비네이션

필터·
레귤레이터

에어 필터

레귤레이터

정밀
레귤레이터

쿠보라케이터

오일
미스트 트랩

드라이 유닛

콜비네이션
HPU

콜비네이션
HPO

콜비네이션
HPE

콜비네이션
HPK

콜비네이션
HPM

콜비네이션
HPC

콜비네이션
SP

콜비네이션
SC

에어 플로팅
유닛

올착 플레이트
유닛

부록(後)


찾아보기

필터 · 레귤레이터 시리즈

PAFR402

● 배관접속구경 PT3/8, PT1/2, PT3/4 사이즈의
필터 · 레귤레이터입니다.

표시기호



주문형식

PAFR402 - 15A - [] - [] - BSP

형식




배관접속구경
10A : PT 3/8
15A : PT 1/2
20A : PT 3/4

여과도
무기입 : 40 μ m
5U : 5 μ m
20U : 20 μ m

오토 드레인
무기입 : 없음
D : 오토 드레인

나사방식
무기입 : PT 나사
BSP : BSP 나사
NPT : NPT 나사

치수도 (mm)

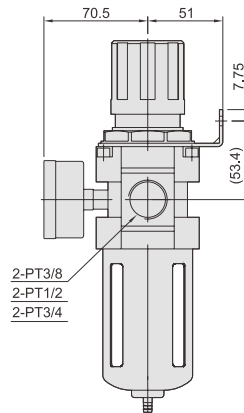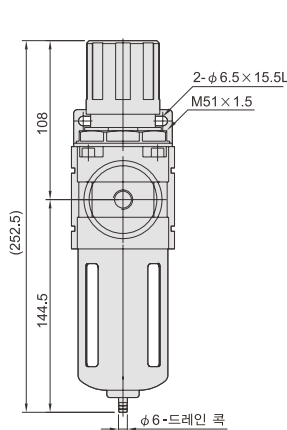

사양

항목	형식	PAFR402		
		10A	15A	20A
배관접속구경		PT 3/8	PT 1/2	PT 3/4
사용유체		압축공기		
사용압력범위	MPa	0~0.99		
보증 내압력	MPa	1.5		
압력설정범위	MPa	0.05~0.85		
사용온도범위	℃	-5~+60 (不凍)		
여과도	μ m	기본사양 : 40 선택사양 : 5, 20		
기본 장착품		압력게이지, L-타입 마운트 브래킷		
중량	g	1186		