

제어기기 종합카탈로그



2WAY SOLENOID VALVE SERIES 유체 제어 밸브 시리즈 INDEX

| | | |
|--------|-------------------------|-----|
| PSV1 | 시양 및 주문형식 _____ | 218 |
| | 내부구조도 및 주요 부위의 재질 _____ | 218 |
| | 유량특성 _____ | 218 |
| | 치수도 _____ | 219 |
| PSV2 | 시양 및 주문형식 _____ | 220 |
| | 치수도 _____ | 220 |
| | 유량특성 _____ | 221 |
| | 내부구조도 및 주요 부위의 재질 _____ | 221 |
| PSV3 | 시양 및 주문형식 _____ | 222 |
| | 치수도 _____ | 222 |
| | 내부구조도 및 주요 부위의 재질 _____ | 223 |
| PSVS | 시양 및 주문형식 _____ | 224 |
| | 치수도 _____ | 224 |
| | 유량특성 _____ | 225 |
| | 내부구조도 및 주요 부위의 재질 _____ | 225 |
| PSV2S | 시양 및 주문형식 _____ | 226 |
| | 유량특성 _____ | 226 |
| | 내부구조도 및 주요 부위의 재질 _____ | 227 |
| | 치수도 _____ | 227 |
| 2P025 | 시양 및 주문형식 _____ | 228 |
| | 치수도 _____ | 228 |
| PLG-2Q | 시양 및 주문형식 _____ | 229 |
| | 치수도 _____ | 229 |

SVR10

SVA20

D-sub
커넥터

PKV

PNV

PV PLV

유체제어
밸브

앵글밸브

PCMP□

PCFA

PCFB

K□F

K□FW

PCJQ

PCJT

PCJQ2

PCJS

PCJK

PCGA

PCGB

PCGD

PGT□

PCGJ

PCG3

PCDA

PCDB

KCSS

⚠ 주의 사용하기 전에 부록(前)-P.54의 「안전상의 주의」를 반드시 읽어 주십시오.

실린더 구동식 슬레노이드 밸브

PLG-2Q

- 상시폐 (N.C.)의 기본체 황동재질의 제품입니다.
- 취부 및 공간활용도가 우수합니다.
- 실린더 제어 및 메인터넌스가 간편합니다.



사양

| 항목 | 형식 | PLG-2Q160-15 | PLG-2Q200-20 | PLG-2Q250-25 | PLG-2Q350-35 | PLG-2Q400-40 | PLG-2Q500-50 |
|--------|-----|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 사용유체 | | 압축공기, 물, 기름, 가스 | | | | | |
| 작동형식 | | 직동식 | | | | | |
| 오리피스경 | mm | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 |
| CV值 | | 4.8 | 12 | 7.6 | 24 | 29 | 48 |
| 배관접속구경 | | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| 사용유체점도 | | 50 CST 이하 | | | | | |
| 작동압력범위 | MPa | 0 ~ 0.7 | | | | | |
| 보증내압력 | MPa | 1.05 | | | | | |
| 사용압력범위 | MPa | 0.3 ~ 0.6 | | | | | |
| 사용온도범위 | °C | -5 ~ 100 | | | | | |
| 본체 재질 | | 황동 | | | | | |
| 씰 재질 | | PTFE | | | | | |
| 배관접속구경 | | | 2-G1/8" | 2-G1/8" | | 2-G1/4" | 2-G1/4" |

* 표준 사양 이외의 제품에 대해서는 문의하여 주십시오.

주문형식


PLG - 2Q - 250 - 25

공정코드 형식

오리피스경
 160 : 16mm
 200 : 20mm
 250 : 25mm
 350 : 35mm
 400 : 40mm
 500 : 50mm

배관접속구경
 15 : 1/2"
 20 : 3/4"
 25 : 1"
 35 : 1 1/4"
 40 : 1 1/2"
 50 : 2"

치수도

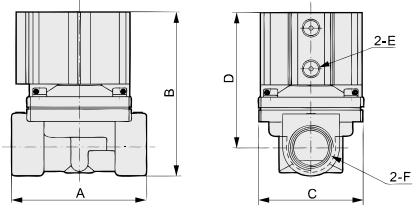

| 기호 형식 | A | B | C | D | E | F |
|--------------|-----|-----|-----|------|------|--------|
| PLG-2Q160-15 | 67 | 89 | 57 | 75 | M5 | 1/2" |
| PLG-2Q200-20 | 99 | 116 | 57 | 95 | 1/8" | 3/4" |
| PLG-2Q250-25 | 99 | 116 | 57 | 95 | 1/8" | 1" |
| PLG-2Q350-35 | 127 | 123 | 93 | 9735 | 1/4" | 1 1/4" |
| PLG-2Q400-40 | 123 | 146 | 95 | 116 | 1/4" | 1 1/2" |
| PLG-2Q500-50 | 170 | 155 | 118 | 114 | 1/4" | 2" |

| |
|-----------|
| SVR10 |
| SVA20 |
| D-sub 커넥터 |
| PKV |
| PNV |
| PV PLV |
| 유체제어 밸브 |
| 앵글밸브 |
| PCMPO |
| PCFA |
| PCFB |
| KDF |
| KDFW |
| PCJQ |
| PCJT |
| PCJQ2 |
| PCJS |
| PCJK |
| PCGA |
| PCGB |
| PCGD |
| PGT O |
| PCGJ |
| PCG3 |
| PCDA |
| PCDB |
| KCSS |